

# EUROFIRE PROTECT




## Protipožiarne podkrovné schody EI<sub>2</sub>30 v prevedení z dreva

### Výhody

- Ohňuvzdornosť EI<sub>2</sub>30 testovaná podľa normy ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- Izolovaný poklop **hrúbky 60 mm**
- Trieda vzduchotesnosti 4
- 2-bodový otočný zámok
- Obzvlášť robustná konštrukcia vďaka nášľapniciam s hrúbkou 27 mm
- Vnútorne závesy
- Robustné futro z tvrdého dreva s hrúbkou 35 mm
- Krytky nožičiek
- Bezpečnostné oceľové zábradlie
- Nosnosť 150 kg

### Príslušenstvo

- Izolovaný poklop s hrúbkou 87 mm s výškou 57 cm
- Obloženie Minka Fix 18 mm
- Bezpečnostné zábradlie nad poklopom
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)

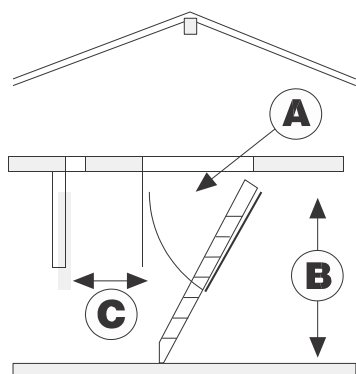

### TECHNICKÉ PARAMETRE

A Montážny otvor	Rozmery futra	B Výška podlaha-strop	C Nástupná šírka	Obj. číslo	Izolovaný poklop 87 mm Obj. číslo
114/55*	113/54/13	-275	61	10601	10702
114/70	113/69/13	-275	61	10602	10703
120/60	119/59/13	-275	55	10603	10713
120/70	119/69/13	-275	55	10604	10714

\* Pri tejto veľkosti nie je možné použiť bezpečnostné zábradlie