

TRADITION


Stabilné izolované podkrovné schody z masívu

Výhody

- Splňajú požiadavky normy DIN EN 14975 (2010)
- Izolovaný poklop s hrúbkou 33 mm
- Hodnota $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Celistvé tesnenie bez spojov
- Obidve strany poklopu v bielej farbe
- Rám futra v bielej farbe z vysokokvalitného MDF
- Zosilnené nášľapnice s hrúbkou 27 mm
- Úžitkové zaťaženie 150 kg

Príslušenstvo

- Izolovaný poklop (hrúbka 87 mm, výška 50 cm)
- Obloženie Minka Fix 18 mm
- Bezpečnostné oceľové zábradlie
- Ochranné krytky nožičiek
- Bezpečnostné zábradlie nad poklopom
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)

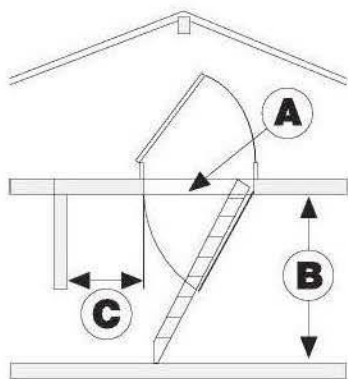

TECHNICKÉ PARAMETRE

A Montážny otvor	Rozmery rámu	B Výška podlaha-strop	C Nástupná šírka	Obj. číslo	Izolovaný poklop 87 mm
110/60	109/59/13	-280	65	10301	10721
110/70	109/69/13	-280	65	10302	10722
120/60	119/59/13	-280	55	10303	10723
120/70	119/69/13	-280	55	10304	10724
130/60	129/59/13	-280	45	10305	10725
130/70	129/69/13	-280	45	10306	10726
140/60	139/59/13	-280	35	10307	10727
140/70	139/69/13	-280	35	10308	10728

