

STANDARD ISO PLUS


Izolované skladané drevené
podkrovné schody

Výhody

- Splňajú požiadavky normy DIN EN 14975 (2009)
- Izolovaný poklop s hrúbkou 33 mm
- Hodnota $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Celistvé tesnenie bez spojov
- Obidve strany poklopu vo farbe hnedého listia
- Rám futra v bielej farbe z vysokokvalitného MDF
- Vysoká konštrukčná trvanlivosť vďaka použitiu chvostových spojov
- Zosilnené nášľapnice s hrúbkou 27 mm
- Úžitkové zaťaženie 150 kg

Príslušenstvo

- Izolovaný poklop (hrúbka 87 mm, výška 50 cm)
- Obloženie Minka Fix 18 mm
- Bezpečnostné oceľové zábradlie
- Ochranné krytky nožičiek
- Bezpečnostné zábradlie nad výstupom
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)

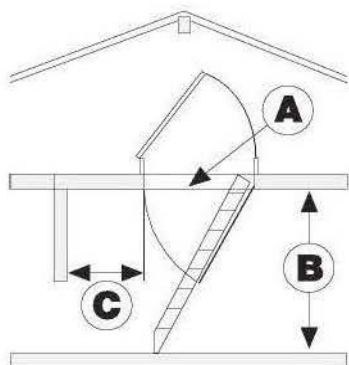

TECHNICKÉ PARAMETRE

A Montážny otvor	Rozmery rámu	B Výška podlaha-strop	C Nástupná šírka	Obj. číslo	Izolovaný poklop Obj. číslo
120/60	119/59/13	-280	55	10333	10723
120/70	119/69/13	-280	55	10334	10724

