

TYPE 1 PASSIV PLUS

Ohňuvzdorné izolované podkrovné schody EI₂₆₀ pre pasívny dom

Výhody



- Ohňuvzdornosť EI₂₆₀ testovaná podľa normy ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- Hodnota s poklopom U=0,56 W/m²K
- Izolovaný poklop hrúbky 105 mm
- Trieda vzduchotesnosti 4
- Futro s rámom s termickou separáciou
- Skryté pánty
- 3-dielny oceľový rebrík
- Výška futra 45,5 cm s hrúbkou steny 18 mm
- Bezpečnostné oceľové zábradlie
- Kryty nožičiek
- Nosnosť 150 kg

Príslušenstvo

- Izolovaný poklop 87 mm s obvodovým Tesnením
- Deliaca časť (nevyžaduje rozkladací priestor (C))
- Predĺžovací element pre vysoké miestnosti (viď Tabuľka)
- Bezpečnostné zábradlie nad poklopom
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)




PRÍSLUŠENSTVO



+ = 192 mm



105 mm

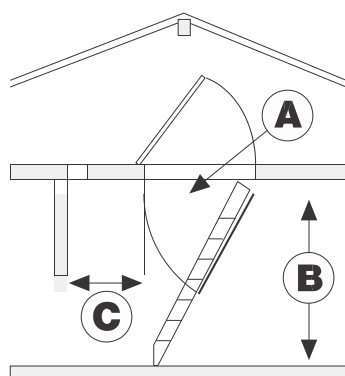

TECHNICKÉ PARAMETRE

A Montážny otvor	Rozmery futra	B Výška podlaha-strop	C Rozkladací priestor	Predĺžovací element do výšky*	Obj. číslo	Izolovaný poklop 87 mm Obj. číslo.
110/70	109/69/45,5	-265	60	-290	21110	21100
120/70	119/69/45,5	-270	50	-295	21111	21101
130/70	129/69/45,5	-270	40	-295	21113	21103
140/70	139/69/45,5	-270	30	-295	21115	21105

* Pri použití tohto príslušenstva nie je možné použiť izolovaný poklop 87 mm