

COMPLETE



izolované podkrovné schody s dreveným rámom

Výhody

- Spĺňajú požiadavky normy DIN EN 14975 (2010)
- Izolovaný poklop s hrúbkou 33 mm
- Hodnota $U=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Celistvé tesnenie bez spojov
- Obidve strany poklopu v bielej farbe
- Rám futra z prírodného dreva hrúbky 27 mm
- Zosilnené nášľapnice s hrúbkou 27 mm
- Bezpečnostné oceľové zábradlie
- Ochranné krytky nožičiek
- Kompletne pripravené na inštaláciu
- Úžitkové zaťaženie 150 kg

Príslušenstvo

- Izolovaný poklop (hrúbka 87 mm, výška 50 cm)
- Obloženie Minka Fix 27 mm
- Bezpečnostné zábradlie nad poklopom
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)

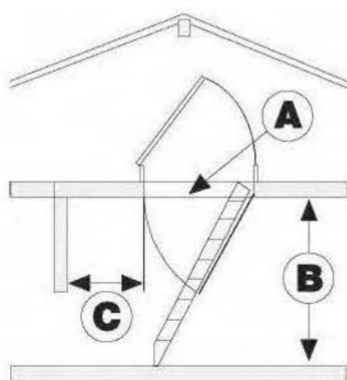

TECHNICKÉ PARAMETRE

A	B	C			
Montážny otvor	Rozmery rámu	Výška podlaha-strop	Nástupná šírka	Obj. číslo	Izolovaný poklop 87 mm
120/54 ¹⁾	119/53/13	-280	55	10340	10704
120/60	119/59/13	-280	55	10343	10713
120/70	119/69/13	-280	55	10344	10714

1) bez bezpečnostného zábradlia