

ELEGANCE


Izolované podkrovné schody s oceľovým nožnicovým schodiskom

Výhody

- Splňajú požiadavky normy DIN EN 14975 (2007)
- Izolovaný poklop s hrúbkou 33 mm
- Celistvé tesnenie bez spojov
- Obidve strany poklopu v bielej farbe
- Rám futra v bielej farbe z vysokokvalitného MDF
- Oceľové nožnicové schodisko ošetrené nástrekom práškovej farby
- Krytky nožičiek pre ochranu podlahy
- Úžitkové zaťaženie 150 kg

Príslušenstvo

- Obloženie Minka Fix 18 mm
- Teleskopické zábradlie
- Bezpečnostné zábradlie nad poklopom
- Sada pre ventiláciu poklopu (určená pre pasívne domy)

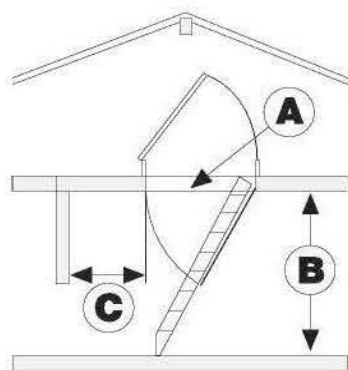

TECHNICKÉ PARAMETRE

A Montážny otvor	Rozmery rámu	B Výška podlaha-strop	C Nástupná šírka	Obj. číslo
90/60	89/59/13	-300	75	10231
90/70	89/69/1	-300	75	10232
120/60	119/59/1	-300	45	10233
120/70	119/69/1	-300	45	10234